



# De nieuwe generatie marine c.v. ketels

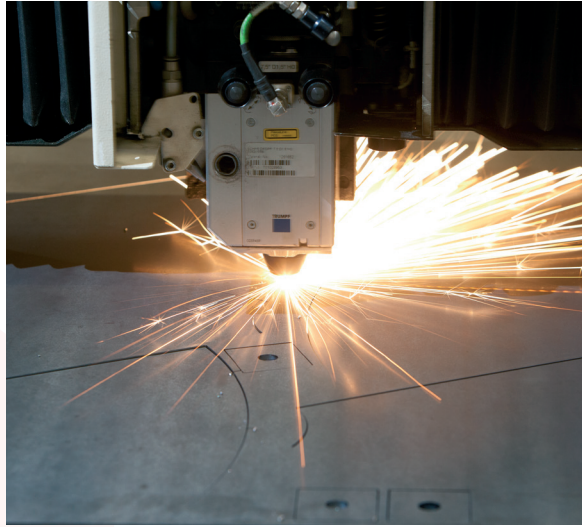

- *Laag brandstofverbruik*
- *Hoog rendement*
- *Eenvoudige bediening*
- *Degelijke constructie*
- *Klein in formaat*
- *Geluidsarm*

 **POST**  
MARINE HEATING

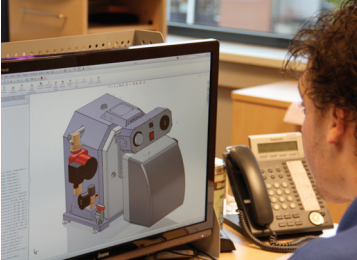


Met de ontwikkeling en implementatie van de Caminus heeft Post Marine Heating een uiterst doelmatig en betrouwbaar C.V. systeem op de markt gebracht.

Jarenlange ervaring en gemotiveerde vakmensen hebben, met behulp van moderne apparatuur en hulpmiddelen, de Caminus C.V. ketels gemaakt tot wat ze zijn; betrouwbare marine C.V. systemen.

Dankzij het uitgekiende ontwerp, de duurzaamheid, eenvoudige bediening en de materiaalkeuze van de Caminus, staan deze ketels borg voor jarenlang probleemloos functioneren.

De Caminus C.V. ketels doorstaan met glans alle door de overheid opgelegde eisen ten aanzien van veiligheid (CE), rendement en uitstoot van schadelijke stoffen.



# Rentabiliteit met een plus



Uiteraard heeft niet ieder schip hetzelfde volume. Daarom heeft Post Marine Heating een groot aantal modellen ontwikkeld, zodat er altijd een passend C.V. systeem voorhanden is. We helpen u graag bij het maken van de keus voor het juiste model, of u nu gaat voor een enkel C.V. systeem of een C.V. systeem met warmwatervoorziening.

## CAMINUS C.V.

De Caminus C.V. ketel zonder warmwatervoorziening is een compacte plaatstalen C.V. ketel. Er zijn diverse modellen beschikbaar. Deze zijn te vinden op de achterzijde van deze brochure bij de vermelde technische gegevens.




## CAMINUS C.V. met warmwatervoorziening

De Caminus C.V. ketel met warmwatervoorziening is voorzien van een display met simpele bediening. De warmtewisselaar is geheel in r.v.s uitgevoerd, dus onderhoudsvrij. De watertemperatuur kan d.m.v. het display met een intervalmodule, traploos worden ingesteld. Dit heeft een laag stroomverbruik tot gevolg.



## Afmetingen

Afmetingen in mm	A	B	C	D	E	F
Caminus 10	330	390	330	680	150	430
Caminus 15	370	390	330	720	150	430
Caminus 20	400	480	360	740	150	520
Caminus 30	450	620	410	780	150	660
Caminus 40	540	620	410	870	150	660

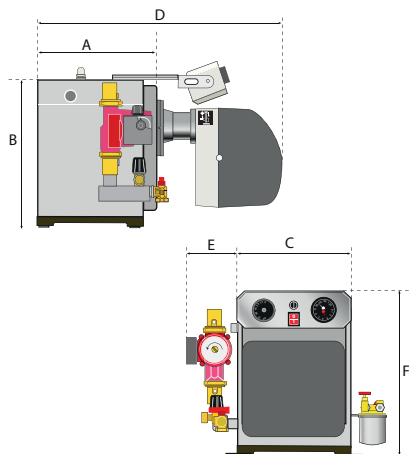

## Technische gegevens

	Caminus 10	Caminus 15	Caminus 20	Caminus 30	Caminus 40
Belasting kW. (input)	11	16,5	22	33	44
Capaciteit kW. (output)	10	15	20	30	40
Diameter rookgas mm.	60	80	80	110	130
Gewicht kg.	56	63	80	121	145
C.V. aansluiting	1"/22mm	1"/22mm	1"/22mm	1"/22mm	1"/22mm
Warmwateraansluiting	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Tapwater capaciteit L/Min.	Boiler	5	7	9	11
Temperatuur rookgas	210	210	210	210	210
Rendement %	91	91	91	91	91
<b>Technische gegevens brander</b>					
<b>Model</b>	<b>HSV 5.3 K</b>	<b>HSV 5.3 K</b>	<b>HSV 5.3 K</b>	<b>HSV 5.3 K</b>	<b>HSV 5.3 K</b>
Pompdruk Bar	9	9	10	10	10
Diameter nozzle 80° S	0,3	0,4	0,5	0,75	1
Startvermogen (W)	750	750	750	750	750
Stroomverbruik (W)	253	253	253	253	253

*Al onze ketels worden compleet geleverd met oliefilter, kamerthermostaat en een duidelijke handleiding voor installatie en bediening. Garantie op de ketelbody 10 jaar.*



Boezem 20<sup>a</sup> • 4206 CB Gorinchem  
 Telefoon: 0183 - 610 211 • Fax: 0183 - 610 219  
 E-mail: [info@postmarineheating.nl](mailto:info@postmarineheating.nl)  
[www.postmarineheating.com](http://www.postmarineheating.com)