

The logo for Thermrad, featuring a stylized radiator icon above the brand name.

Thermrad



Warmte zoals het hoort...

Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technische vooruitstrevendheid. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/kwaliteitverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Voordelen die voor elke Thermrad radiator gelden:

Kindveilig

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende omkasting altijd kindveilig.

Neutraal en onopvallend tot sprekend en uitdagend

De uitvoeringen variëren van neutraal tot spraakmakend. Er zijn Thermrad uitvoeringen die als onopvallende warmtebron in elk vertrek toegepast kunnen worden, echter er zijn ook klassieke en moderne uitvoeringen beschikbaar waardoor voor elk interieur een geschikte Thermrad radiator gekozen kan worden.

Hoge kwaliteit

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt plaats op ultramoderne machines. Elke paneelradiator wordt getest op 13 bar.

Warmte-afgifte

Volgens de Europese Norm EN442.

Oppervlaktebehandeling

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160°C, elektrostatisch gepoederd in kleur RAL 9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210°C.

Groot assortiment

Het assortiment Thermrad bestaat uit diverse series waarbij in totaal meer dan 1000 verschillende types in voorraad worden gehouden. Voor elke situatie is een radiator te selecteren met de juiste afmeting en de juiste warmteafgifte. Deze kan de volgende dag uit voorraad geleverd worden.

Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk


Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Bij de Thermrad paneel- en verticale radiatoren heeft de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte. Een radiator van bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend is. U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

Garantie

Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende gegevens en diverse downloads zie www.thermrad.nl



Inhoudsopgave



Super-8 Compact

4



Super-8 Plateau

6




Compact-4 plus

7




Deco Alu / Deco

9

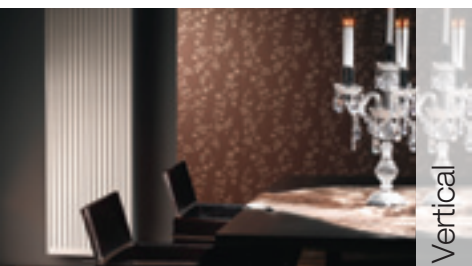

Vertical

10

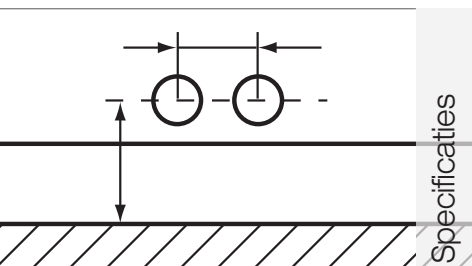

Specificaties

11

Inhoudsopgave





Technische gegevens Super-8 Compact horizontaal

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ ".
- 2 paar onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus. Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm. Afstand van de midden-onderaansluitingen tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm (bij toepassing van de bijgeleverde wandconsoles).
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluitingen, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn.
- Bij toepassing van de onderaansluitingen kan aan de rechterzijde van de radiator, via de meegeleverde insert, een thermostatisch element worden gemonteerd. (zie bovenstaande foto).
- Levering inclusief aangelaste ophangstrippen, vergrendelende klikconsoles en benodigde montagestoppen.
- Wandbevestiging is aan het oog onttrokken.
- Bouwhoogten in mm 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900.
- Bouwdiepten in mm 70 (type 11), 73 (type 21), 106 (type 20 en 22), 165 (type 33).
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000.



Super-8 Compact



Deze geavanceerde radiator heeft vele toepassingsmogelijkheden. Ten behoeve van optimaal installatiegemak, is de Super-8 Compact uitgerust met in totaal 8 leidingaansluitingen.

De Super-8 radiatoren zijn zeer geschikt voor nieuwe installaties, maar komen vanwege de vele aansluitmogelijkheden tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren.

Elke radiator wordt compleet geleverd met handige klikconsole's voor snelle, veilige en naderhand onzichtbare wandmontage. De aanvoer- en retour cv-leidingen kunnen, bij toepassing van de onderaansluitingen, nagenoeg uit het zicht worden aangesloten.



Onderkant van de Super-8 Compact



Extra lage uitvoering

De Super-8 is tevens verkrijgbaar in een extra lage uitvoering van slechts 200 mm hoog, bedoeld voor toepassing bij lage borstweringen en "glas-tot-op-de-vloer". Zo ontstaat er maximaal zicht naar buiten en veel daglicht naar binnen. Omdat deze "raam" radiator meestal op vloersteunen zal worden gemonteerd, is hij niet voorzien van ophangstripjes.





Super-8 Plateau

De Super-8 Plateau is uitgevoerd met een luxe omkasting en een vlakke voorzijde. Met uitzondering van de vlakke voorzijde is deze radiator volkomen identiek aan de Super-8 Compact. Geschikt voor nieuwe installaties, maar ook ideaal bij vervanging of uitbreiding. Kortom, een luxe radiator zonder extra installatiekosten.

Technische gegevens Super-8 Plateau horizontaal


- Luxe vlak decorpaneel aan voorzijde, overige specificaties gelijk aan Thermrad Super-8 Compact.
- Bouwhoogten in mm 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, bouw lengten in mm van 400 t/m 3000.
- Bouwdiepten in mm 70 (type 11), 73 (type 21), 106 (type 22) en 165 (type 33).

Super-8 Verzinkt

Speciaal voor vochtige ruimtes is de Super-8 Standaard voorzien van een verzinkte grondlaag als extra bescherming tegen roestvorming. Deze radiatoren zijn zeer geschikt voor plaatsing in de badkamer, keuken of toiletruimte. Vocht en condens, in combinatie met stoten of krassen, zal de laklaag beschadigen en het corrosieproces versnellen. Deze serie wordt geleverd zonder bovenrooster en zijpanelen. De overige specificaties zijn gelijk aan de Super-8 Compact.



Professionele Thermrad verzinkerij

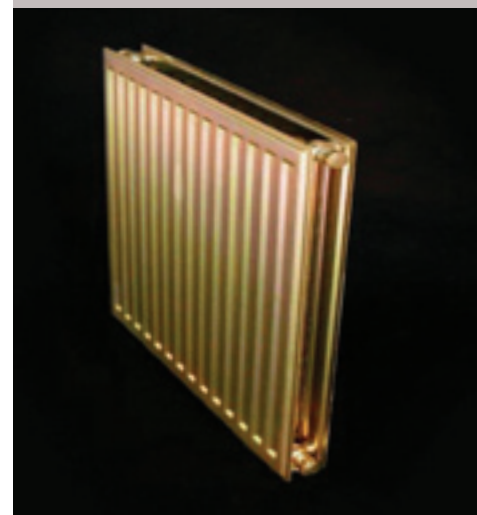

Super-8 Standaard verzinkt vóór het lakprocedée in de kleur wit



Compact-4 plus

U kiest voor de Compact-4 plus indien geen onderaansluiting is gewenst. Deze radiator is voorzien van sierlijsten op boven- en zijkanten.

Technische gegevens Compact-4 plus

- 4 zij-aansluitingen 1/2".
- Aangelaste ophangstrippen t.b.v. wandbevestiging.
- Inclusief L-console met bouten en pluggen.
- Inclusief blind-, ontluichtings- en aftapstop.
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900.
- Bouwdiepten in mm 61 (type 11), 77 (type 21), 100 (type 22), 160 (type 33).
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000.



Deco Alu

Door de goede warmtegeleiding en lage waterinhoud van aluminium radiatoren, ontstaat een efficiënte warmte afgifte met besparing op uw energierekening als gevolg. Aluminium radiatoren zijn licht in gewicht waardoor ze breed toepasbaar zijn en geschikt voor elk vetrek, ook vochtige ruimtes. Hierdoor is een flexibele indeling in vrijwel elke woon- of sanitaire ruimte mogelijk.

AluStyle

Een bijzonder luxe decorradiator met in totaal 6 aansluitingen. De verticale lijnen zorgen voor een elegante afwerking in elk interieur. Met zijn hoge warmte afgifte is de AluStyle zeer geschikt voor plaatsing in ruimtes met een beperkte plaatsingsbreedte en grote warmte behoefte.

Techinsche gegevens AluStyle

- 6 aansluitingen 1/2".
- Bevestigingsmateriaal en radiatorstoppen separaat leverbaar.
- Bouwhoogten in mm: 350, 500, 600, 700, 900, 1800, 2000.
- Bouwlengten in mm: 240, 320, 480, 560, 720.
- Bouwdiepte in mm: 95.
- Kleurstellingen: alle modellen in structuurwit.
- 1800 en 2000 mm hoog tevens in antraciet/zwart leverbaar.


AluBasic

De meest voor de hand liggende oplossing indien alle voordelen van aluminium worden verlangd, maar de uitvoering van de radiator iets eenvoudiger kan zijn. Ook in badkamers en toiletruimtes is de AluBasic prima op zijn plaats.


Techinsche gegevens AluBasic

- 4 aansluitingen 1/2".
- Bevestigingsmateriaal en radiatorstoppen separaat leverbaar.
- Bouwhoogten in mm: 423, 573, 673, 773, 873.
- Bouwlengten in mm: 400, 560, 720, 800.
- Bouwdiepte in mm: 90.





Oude DIN
ledenradiator

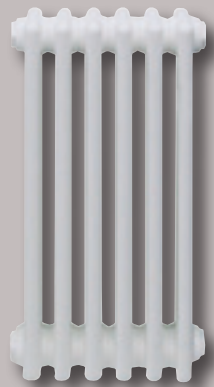

Nieuwe Deco
radiator

Deco

Deco is een serie designradiatoren met eigentijdse elegantie. De Themrad Deco is leverbaar als hoge radiator en wordt veelvuldig toegepast in woonkamer en hal. Daar waar oude DIN-ledenradiatoren moeten worden vervangen is de Deco tevens de ideale keuze, doordat de maatvoering identiek is aan DIN-radiatoren. Aanpassing van het reeds geïnstalleerde leidingwerk is namelijk niet nodig omdat de aanvoer- en retouraansluiting van de Deco zich op dezelfde hoogte bevindt als die van de te vervangen radiatoren. Ook bouwdiepte, lengte en warmte-afgifte komen grotendeels overeen met de oude radiatoren. Deze radiator is ook leverbaar als hoge smalle radiator, voor bijvoorbeeld in de badkamer of hal.

Technische gegevens

- De radiatoren zijn voorzien van vier zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ " , alsmede twee onderaansluitingen $\frac{1}{2}$ " . De onderaansluitingen kunnen worden toegepast indien de cv-leidingen uit de vloer komen. Door de volledige omkeerbaarheid van de radiatoren kan de onderaansluiting naar wens links, rechts, boven of onder worden toegepast.
- Levering compleet met alle benodigde wandmontage toebehoren.
- Standaard uitvoering in wit (RAL 9016).
- Overige kleuren op aanvraag.
- Warmte-afgifte: volgens EN442.



Vertical

Deze verticale radiatoren hebben, ondanks hun geringe breedte, een bijzonder hoge warmte-afgifte.

De Vertical Compact is met zijn geribbelde voorplaat letterlijk en figuurlijk een verlengstuk van de klassieke radiator en de Vertical Plateau is voorzien van een decoratieve vlakke voorplaat.

Technische gegevens Vertical Compact / Vertical Plateau

- 4 aansluitingen $\frac{1}{2}$ " en 2 midden-onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus (bovenste aansluitingen uitsluitend te gebruiken voor ontluchting).
- Inclusief bevestigingsmateriaal, zonder insert.
- Bouwhoogten in mm 1800, 2000 en 2200.
- Bouwlengten in mm van 400, 500, 600, 700.
- Bouwdiepten in mm 73 (typen 21) en 106 (type 22).
- Vertical Compact tevens verkrijgbaar in verzinkte uitvoering t.b.v. plaatsing in vochtige ruimtes.



Specificaties

Type overzicht van Thermrad compact radiatoren

Type aanduiding	11	20	21	22	33										
Zijaanzicht															
Bovenaanzicht															
Onderaanzicht															
Maten in mm (B en C maat alleen van toepassing met bijgeleverde consoles of Rofix klikconsoles)															
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Super-8	70	66	61,5	106	66	87	73	66	70,5	106	66	87	165	66	70,5
Super-8 Plateau	70	66	61,5	-	-	-	73	66	70,5	106	66	87	165	66	70,5
Compact-4 plus	61	-	71/56,5*	-	-	-	77	-	80/65,5*	100	-	92,5/78*	160	-	92,5/78*

* Bij montage op de korte (23 mm) / lange (37,5 mm) zijde van de L-console

Overzicht van Thermrad Deco (maten in mm)

Aantal kolommen		2	3	4	6
A = Aanvoer R = Retour	Wandafstand	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte	N = Naafafstand H = Hoogte

Radiatorlengte in mm = (aantal elementen x 46) + 28

Uw installateur:



Warmte zoals het hoort...